

PowerCast Pipelock® Prefab

RSE-076-PF-0450



PowerCast

www.powercast.nl

PowerCast PipeLock® Prefab

RSE-076-PF-0450

Functies

Algemeen

Hét kant-en-klaar systeem om straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden vooral ingezet bij middengeleiders, parkeerpalen, hekwerken, verkiezingsborden, vlaggenmasten, straatnaamborden, kerstverlichting, parkbanken, afvalbakken, speeltoestellen, fietsenrekken, komborden, hekwerken, informatieborden enz.

Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van straatmeubilair.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingsschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. middengeleiders of verkeersborden maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

Logistiek

- Makkelijk te plannen
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek
- De prefab betonpoer is herbruikbaar en kan meteen worden belast

Bestektekst

Nodulair gietijzeren funderingssysteem voor alle fabricaten cilindrische buizen van $\varnothing 48$ tot $\varnothing 76$ mm, en een diepte van 450 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een gietijzeren toegangsluik wordt afgesloten. In deze ruimte is plaats om de voetgangersstop op te bergen. Het systeem is gemonteerd in een prefab betonpoer met een betonkwaliteit C45/C55. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

Eigenschappen

Kop

Nodulair gietijzer
Voetgangersstop op te bergen achter toegangsluik
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlgS DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlgS DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)
Coating tegen koudlas

Betonpoer

Kwaliteit C45/C55
Hoogte poer 450 mm
Hijsvoorzieningen 2x M12

Maten en gewichten

Diameters

Geschikt voor buizen $\varnothing 76$ mm

Adapters optie

$\varnothing 48$, $\varnothing 51$ en $\varnothing 60$ mm

Afmeting maaiveld


Afm.lb 450x300 mm

Inbouw

Diepte systeem : 450 mm
Insteekdiepte buis : 295 mm

Gewicht

Gewicht 175 kg

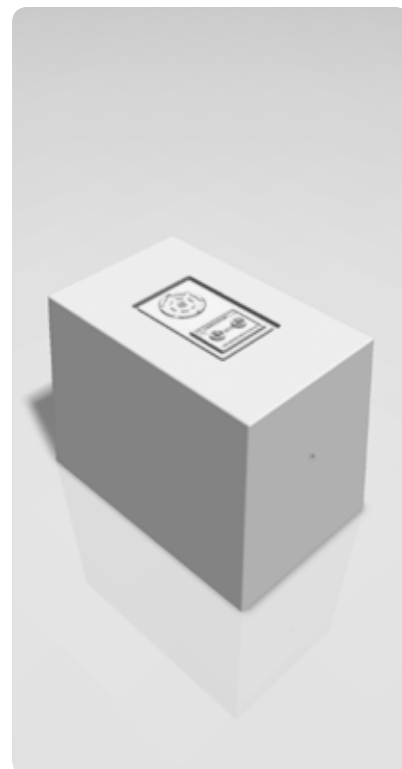

Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de **PowerCast PipeLock®**? Neem gerust contact met ons op.

PowerCast BV

Eerschotsestraat 37
5491 AA Sint-Oedenrode
Nederland
T +31 (0)413 490 049
F +31 (0) 413 490 051
E info@powercast.nl
W www.powercast.nl