


PowerCast PipeLock® Base invoer

RSE-089-DF-0600

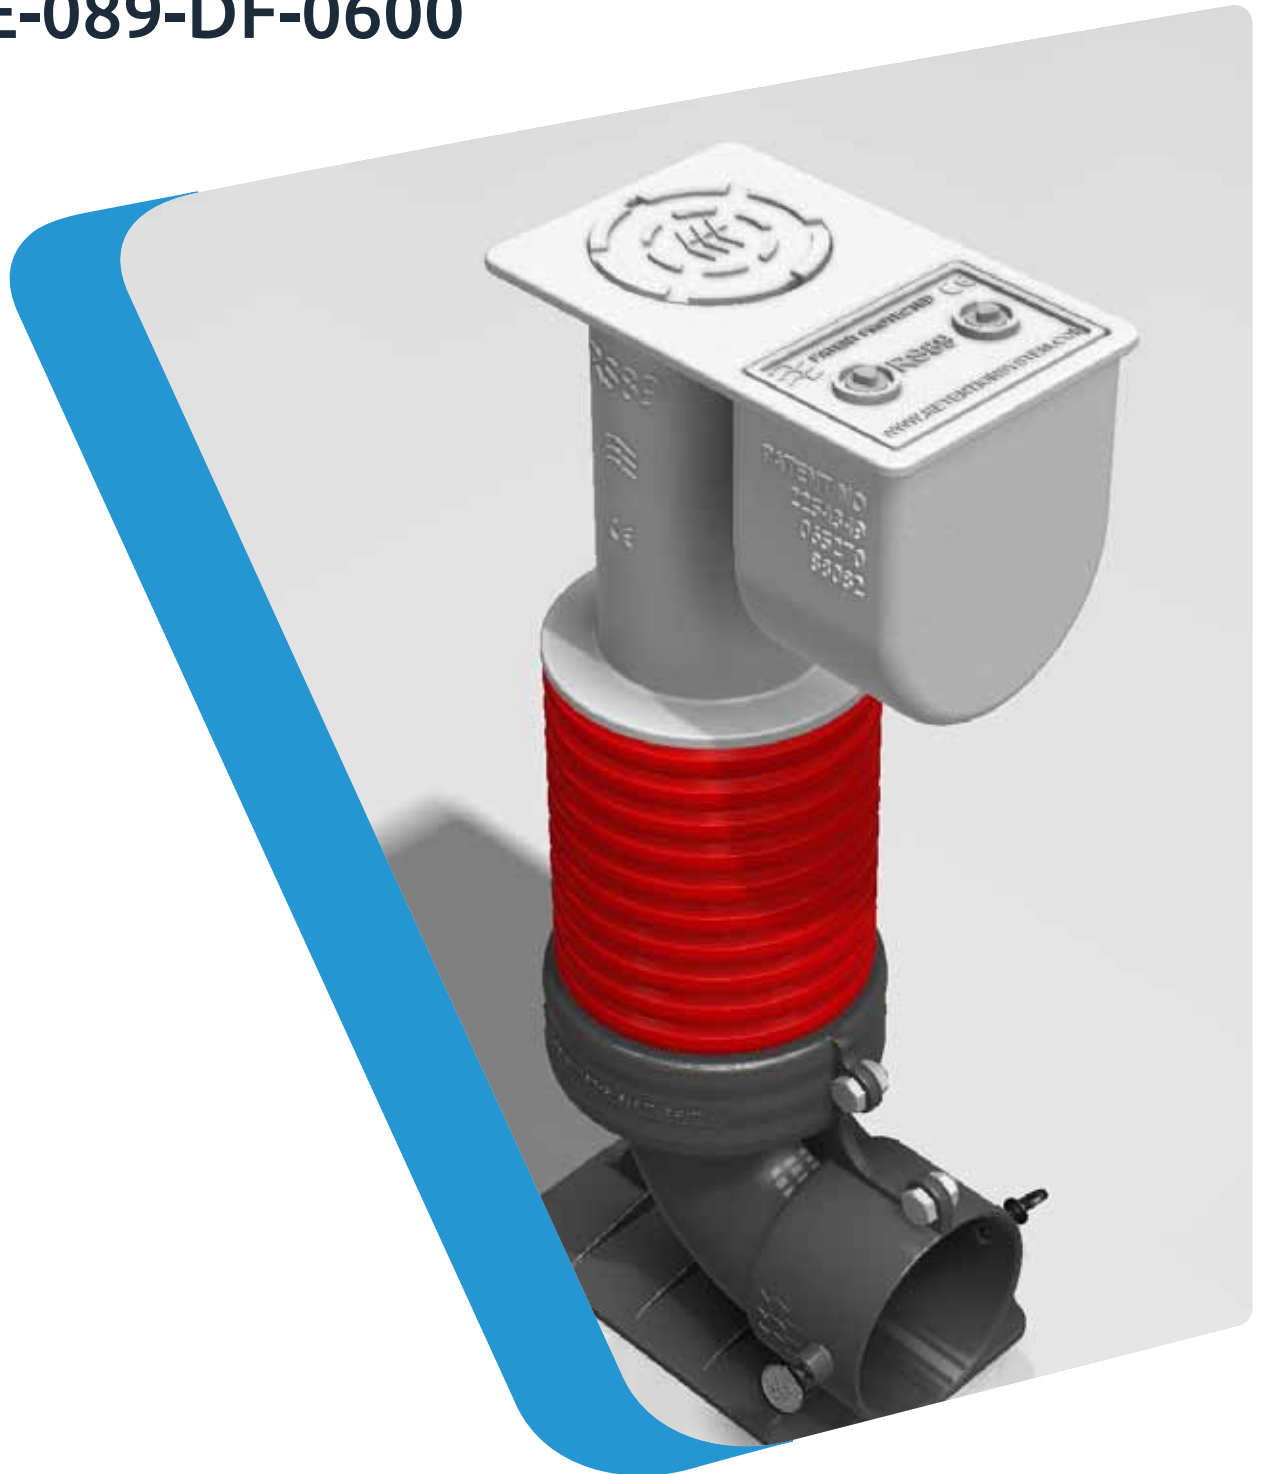

PowerCast

www.powercast.nl

PowerCast PipeLock® Base invoer

RSE-089-DF-0600 'Duckfoot'

Functies

Algemeen

Hét systeem om OVL-VRI masten en straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen (Mupi's) enz.

Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
- Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset vervallen de schakelkosten van de netbeheerder bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingsschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. OVL en VRI masten maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

Logistiek

- Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch werk wordt gescheiden
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

Bestektekst

Nodulair gietijzeren funderingssysteem voor alle fabricaten cilindrische buizen van ø89 mm, en een diepte van 600 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een gietijzeren toegangsluik wordt afgesloten. In deze ruimte is plaats om de voetgangersstop op te bergen. 360° draaibare aansluiting met kabelgeleiding naar de onderzijde van de mast voor één mantelbuis van 110 mm. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

Eigenschappen

Kop

Nodulair gietijzer
Voetgangersstop op te bergen achter toegangsluik
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlg DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlg DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)
Coating tegen koudlas

Afstandsbuis

PE buis dubbelwandig

Duckfoot (kabelinvoer)

Polycarbonaat/ABS ø110 mm bocht 90°

Maten en gewichten

Diameters

Geschikt voor buizen ø89 mm

Afmeting maaiveld

Afm.lb 245x153 mm

Inbouw

Diepte systeem : 600 mm
Insteekdiepte buis : 460 mm
Aansluiting mantelbuis: ø110 mm

Gewicht systeem

Gewicht 14 kg



Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de PowerCast PipeLock®? Neem gerust contact met ons op.

PowerCast BV

Eerschotsestraat 37
5491 AA Sint-Oedenrode
Nederland
T +31 (0)413 490 049
F +31 (0) 413 490 051
E info@powercast.nl
W www.powercast.nl