


# PowerCast PipeLock® Base invoer

RSE-168-DF-0740

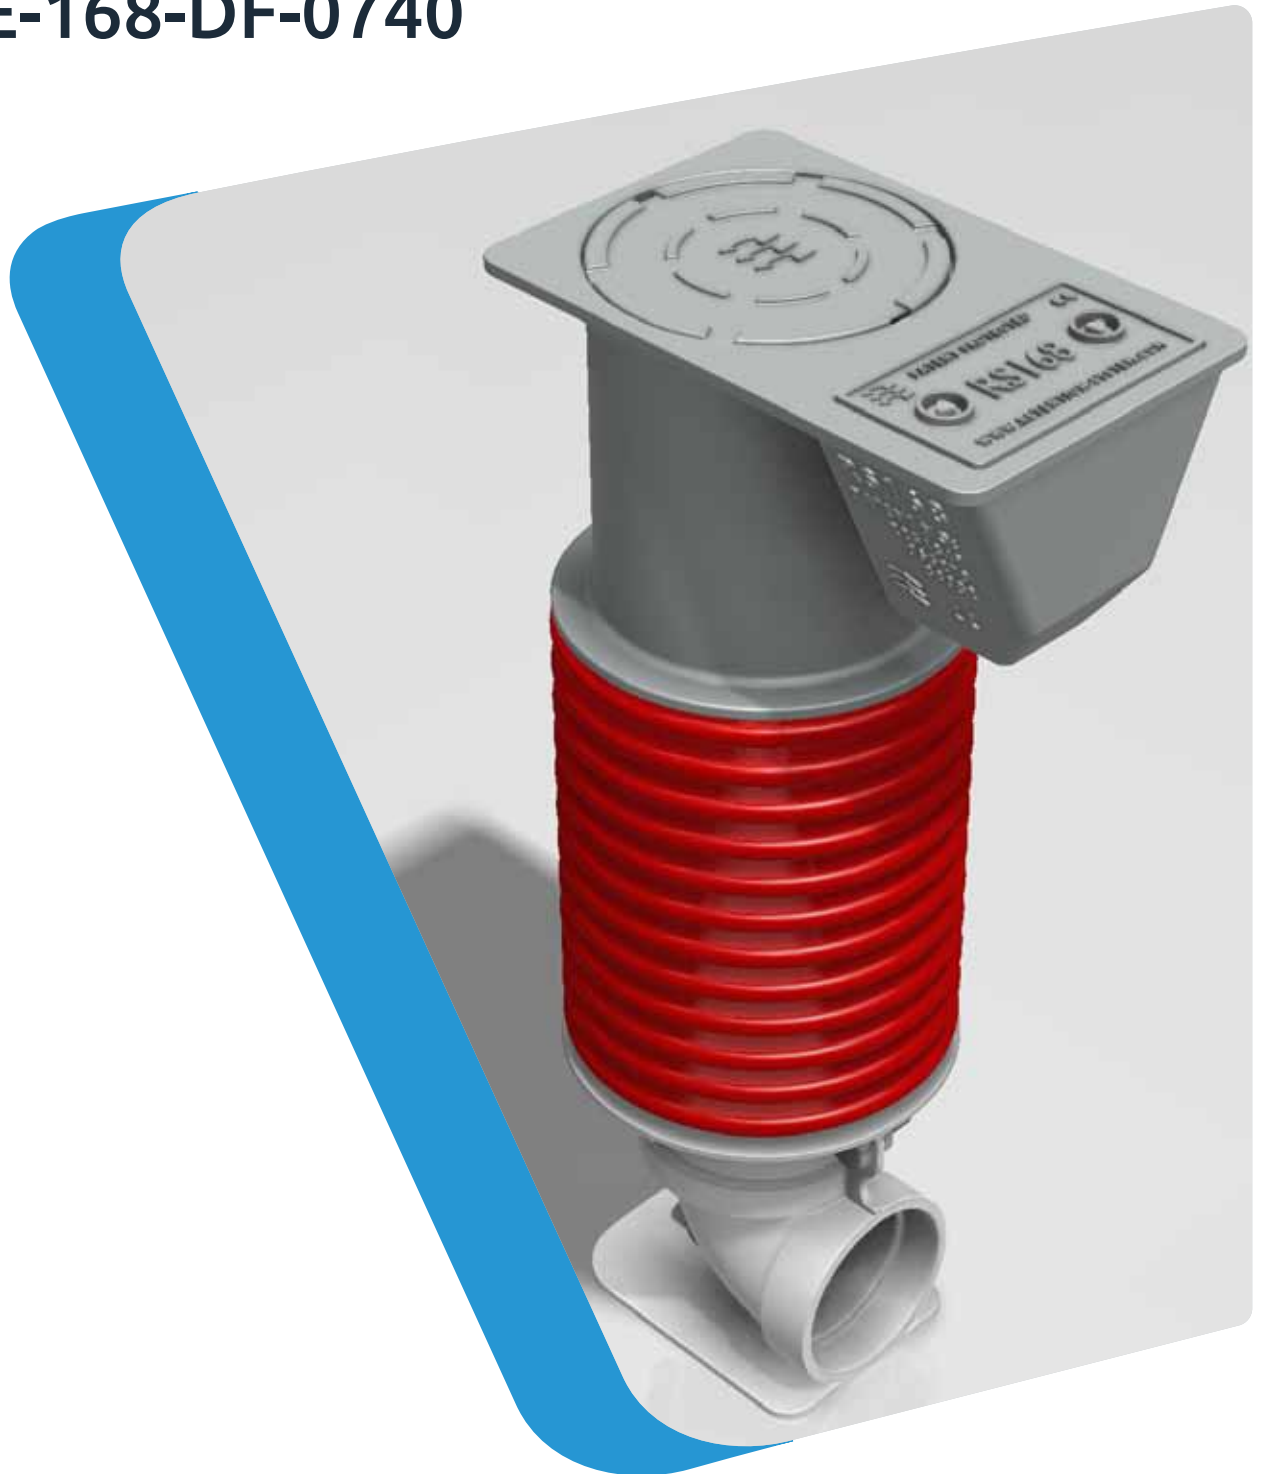

**PowerCast**

[www.powercast.nl](http://www.powercast.nl)

# PowerCast PipeLock® Base invoer

## RSE-168-DF-0740 'Duckfoot'

### Functies

#### Algemeen

Hét systeem om OVL-VRI masten en straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen (Mupi's) enz.

#### Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
- Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset vervallen de schakelkosten van de netbeheerder bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

#### Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingsschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. OVL en VRI masten maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

#### Logistiek

- Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch werk wordt gescheiden
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

### Eigenschappen

#### Kop

Nodulair gietijzer  
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

#### Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlgS DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

#### Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlgS DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)  
Coating tegen koudlas

#### Afstandsbuis

PE buis dubbelwandig

#### Duckfoot (kabelinvoer)

Nodulair gietijzer ø110 mm bocht 90°



### Bestektekst

Nodulair gietijzeren funderingssysteem voor alle fabricaten cilindrische buizen van ø168 mm en een diepte van 740 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een gietijzeren toegangsluik wordt afgesloten. 360° draaibare aansluiting met kabelgeleiding naar de onderzijde van de mast voor één mantelbuis van 110 mm. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

### Maten en gewichten

#### Diameters

Geschikt voor buizen ø168 mm

#### Afmeting maaiveld

Afm.lb 340x215 mm

#### Inbouw

Diepte systeem : 740 mm  
Insteekdiepte buis : 520 mm  
Aansluiting mantelbuis: ø110 mm

#### Gewicht systeem

Gewicht 27 kg

#### Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de **PowerCast PipeLock®**? Neem gerust contact met ons op.

#### PowerCast BV

Eerschotsestraat 37  
5491 AA Sint-Oedenrode  
Nederland  
T +31 (0)413 490 049  
F +31 (0) 413 490 051  
E [info@powercast.nl](mailto:info@powercast.nl)  
W [www.powercast.nl](http://www.powercast.nl)